

# Gamme M


## Données Techniques

### Performances


Pompe	TR/MN	0 bar 0lb/in <sup>2</sup>		1,4 bar 20lb/in <sup>2</sup>		2,4 bar 35lb/in <sup>2</sup>		2,75 bar 40lb/in <sup>2</sup>		3,45 bar 50lb/in <sup>2</sup>		Poids kg
		l/h	gal/h	l/h	gal/h	l/h	gal/h	l/h	gal/h	l/h	gal/h	
MS	1450	750	165	500	110	409	90	386	85	318	68	15
MM	1450	1590	350	1250	275	1050	231	1000	220	900	198	17
ML	2850	3130	690	2470	543	2040	450	1890	416	1590	350	18

### Dimensions

#### Pompes MS

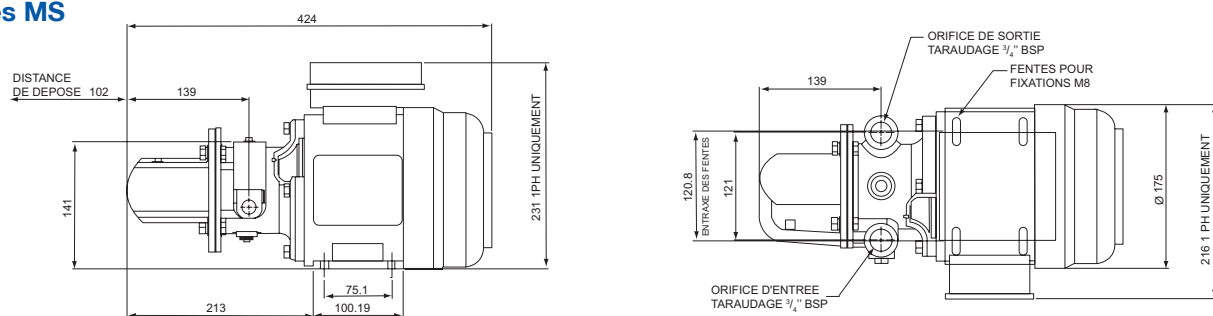

#### Pompes MM/ML

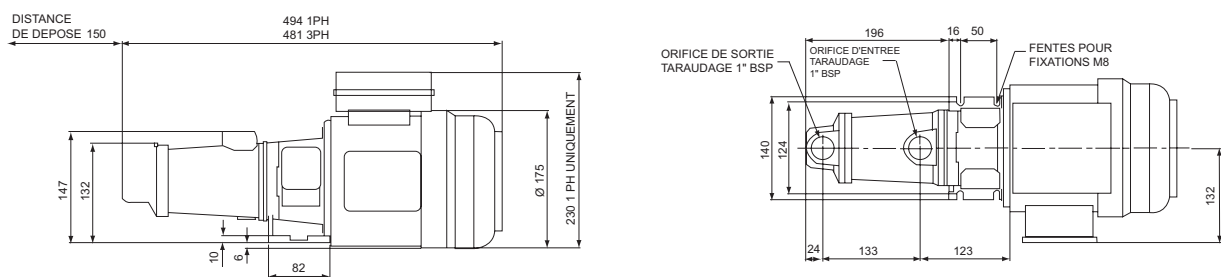

\* Toutes les dimensions sont en mm (sauf indications contraires) et elles sont uniquement fournies à titre informatif. Veuillez contacter Mono pour obtenir des plans certifiés.

### Caractéristiques moteur

MS	0,18kW Mono/Triphasé	230/380/415V 50 Hz
MM	0,37kW Mono/Triphasé	230/415V 50 Hz
ML	0,55kW Triphasé	415V 50 Hz
ML	0,75kW Monophasé	230V 50 Hz

\*Tous les moteurs sont équipés d'un boîtier IP55 en série.  
Autres protection disponibles sur demande

### Hauteurs d'aspiration

Pompe	m	ft
MS	8	26
MM	7,5	25
ML	5,5	17,5



One Company, Unlimited Solutions