


NOV® Mono® 使住宅建筑公司达到新的高度

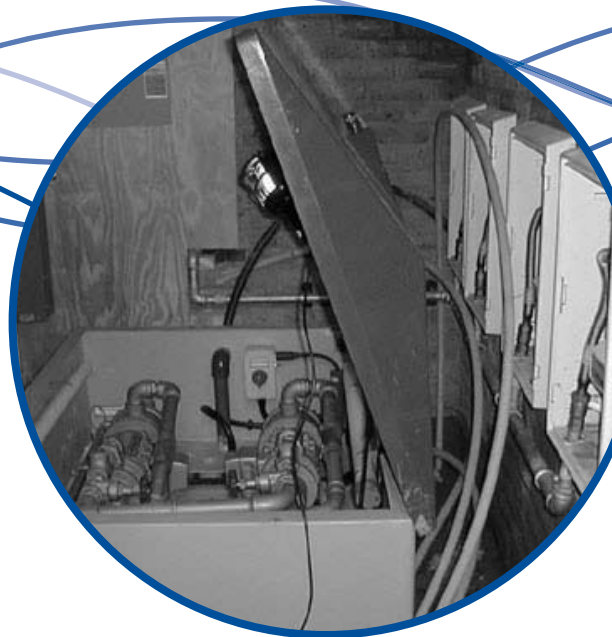

住宅建筑公司通过安装Mono的Grifter泵成套系统解决了在新住宅发展区的原始污水难题，

整个系统由一套单电机驱动的Mono三锤Macerator浸渍机和螺杆泵组成，克服了现场地理因素所带来的问题，将污水收集并输送至主下水道。

Grifter泵成套系统被安装在新楼旁边一个紧凑，绝缘，玻璃纤维和增强塑料制的亭子中，其运行起来十分安静。八个人，四台洗衣机以及其他相关活动产生的废水直接流入储存箱中，当进水量达到由浮力开关预先设置的水位时，泵便被启动了。水中夹带的固体被高效浸渍的同时废水被以1.8立方米/小时的流量送入主下水道，当水箱中的水位降低到一定程度时，Grifter系统会自动停止。

Grifter泵成套系统的灵活性同时克服了两个潜在的难题。1. 建筑和下水道之间的水位落差。2. 公寓是傍山建立的，其中一面完全被土墙围住。其可以使用小口径穿墙而过的管道，之后连接至主下水道的路线和连接都比传统方法更加简单快速。

Grifter泵成套系统的另一个好处是较低的安装成本，被送到现场的设备是预先装好的。安装现场只需提供一个大小合适的孔，一个底座和电源即可。

Grifter泵成套系统的腐蚀风险很低，维护工序也因其处在位于污水之上的亭子中而变得简单和干净。亭中配有一体式控制板，房屋所需的电平控制，启动

和开关装置。玻璃纤维增强的集水底壳提供了在低于泵亭底1.2米深的位置作业的条件。

谈到安装方面，客户的经理说道：‘之前我们在附近另一个公寓处安装的Mono Grifter泵成套系统效果大大超出我们的预料，其安静且高效的运转情况令我们和住户都十分的满意。’

Grifter泵成套系统由Mono工程安装团队上门安装，给客户带来了包括设计，制造，提供和安装设备的一站式服务的额外体验。

Grifter:	M12B125TD1 Grifter 泵成套系统
产品:	未处理的污水
流量:	1.8立方米/小时
驱动电机	0.55千瓦功率电机

Mono泵业有限公司
上海市嘉定区马陆镇亚钢路
500号
邮编: 201801
电话: 00862159157168
邮件: monoshanghai@nov.com
www.mono-pumps.com



One Company, Unlimited Solutions